



KORUMA DİYOTLU
SOKET
C84


C84 AC/DC Koruma Diyotlu Soket

0-250 V AC/DC gerilimlerde sokete bağı DC bobini enerjilendirerek valfi açıp/kapatar.

Ters voltaj durumlarında ürünü ve kontrolcüsünü korur.

Yıldırım düşmesi gibi ani yüksek gerilimlerde bobini korur.

Bobin çalışmasında meydana gelen geri besleme akımının kontrol cihazına ulaşmasını engelleyerek cihazı korur .

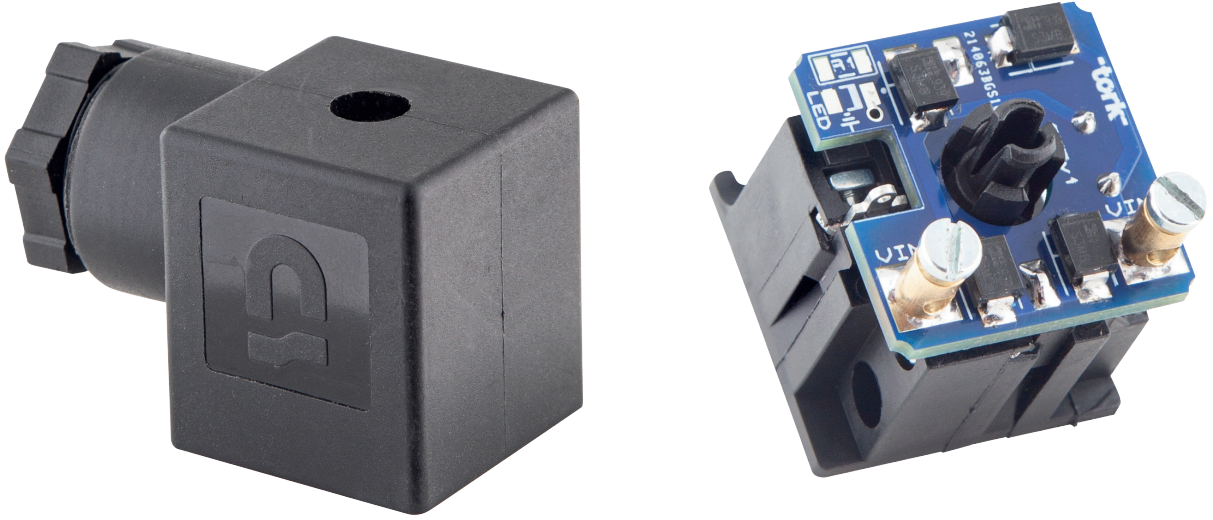


Genel Özellikler


Çalışma Voltajı	: 0-250 V
Maksimum Çalışma Akımı	: AC/DC 3 A
Koruma Sınıfı	: IP 65
Bağlantı Pin Adedi	: 2 Enerji +1 Toprak
Kablo Ölçüsü	: 6 -8 mm
Tel Kesiti	: Max. 1,5 mm ²
Ortam Sıcaklığı	: -20 °C ; +60 °C
Kablo Bağlantısı	: Vida
Elektriksel Güvenlik	: IEC 335
Soket Bağlantısı	: DIN 46340 3 - kutuplu soket (DIN 43650)
Soket Özellikleri	: ISO 4400 / EN 175301-803, Form A
Koruma Elemanları	: Varistör, diyot

Malzemeler

Bağlantılar	: CuZn, Cu/Sn kaplamalı
Terminal Bloğu	: PA+%30FG, Siyah
Gövde	: PA+%30FG
Vida	: Çelik 37, çinko kaplamalı
Conta	: NBR - ABS içermez

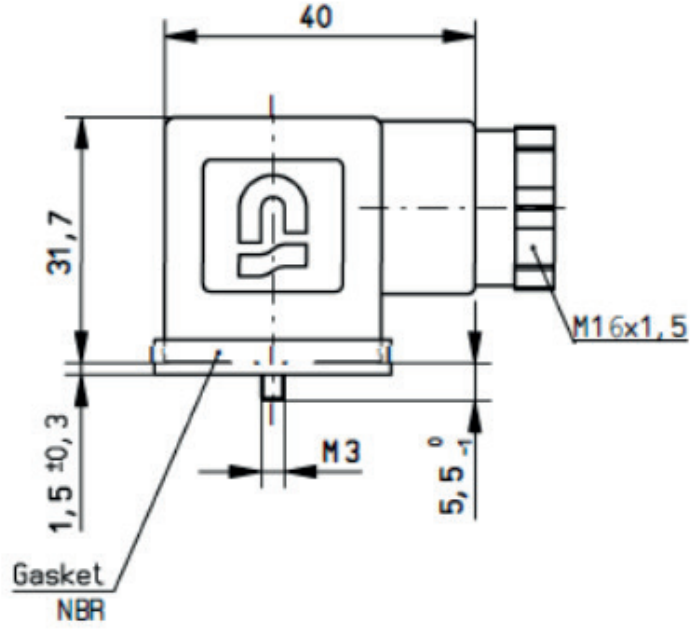

Bağlantı Şeması

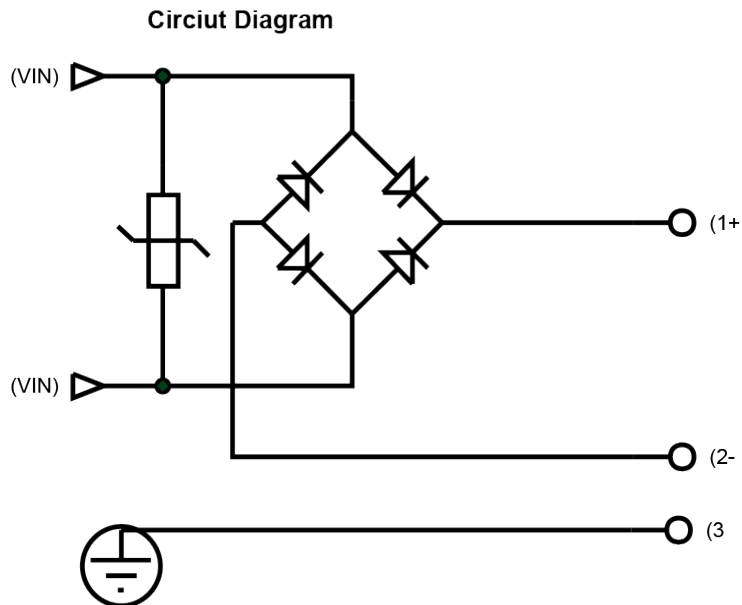

Soket Parçaları

1	Soket Gövdesi
2	Elektronik Kart
3	Soket Contası
4	Kablo Contası
5	Yüzük
6	Kablo Sıkıştırma Rakoru
7	Vida

