

Atex Sertifikalı Exproof Bobin

C21 Serisi



Genel Özellikler


- Daha iyi performans
- Uzun ömür
- Patlayıcı alanlarda kullanım için uygun
- 3 metre standart kablo ile kolay elektriksel montaj

Bobin Standartları

Sürekli Enerjide Kalma	: ED %100
Bobin Teli Yalıtım Sınıfı	: H (180°C)
Bobin Kapsülleme Malzemesi	: Fiber Cam Takviyeli veya PP-VO (Kendiliğinden Sönen)
Ortam Sıcaklığı	: -20°C, +50°C
Exproof Koruma Sınıfı	: Ex mb IIC T4 Gb Ex mb tb IIIC T130°C Db
Sertifikalandırın Kuruluş	: PTB 00 ATEX 2001 X IECEX PTB 05.0006X
Muhafaza Koruma Derecesi	: IP65 (IEC 60529)
Soket Bağlantısı	: H05 V2V2-F 3G1,0 Tipi Kablo ile (PVC İzoleli)
Elektriksel Güvenlik	: IEC 335

Elektriksel Özellikler

Standart Voltaj	: AC 12V, 24V, 48V, 110V, 230V DC 12V, 24V, 48V, 110V
Frekans	: 50 Hz (60 Hz...)
Voltaj Toleransı	: +/- 10 %
Maksimum İzin Verilen Dalgalanma	: DC Gerilimler için %20

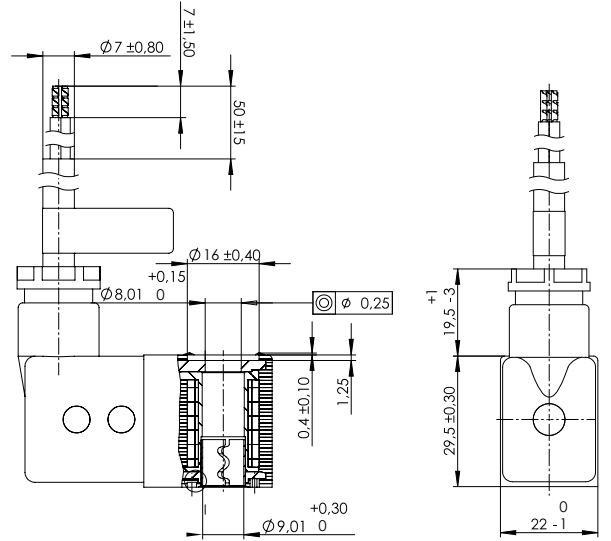

Elektrik Beslemesi	Bobin Tipi / Sipariş No	AC - Voltaj 50...60 Hz			Bobin Tipi / Sipariş No	DC - Voltaj, max. 20 % dalgalanma		
Nominal Voltaj, Besleme Voltajı UN [V]	C21	Anma Akımı IR [mA]	Anma Gücü PR [VA]	Limit Gücü PG* [W]	C21	Anma Akımı IR [mA]	Anma Gücü PR [W]	Limit Gücü PG* [W]
12	C21012VAC4.7VA	392	4.7	4.1	C21012VDC4.5W	375	4.5	4.0
24	C21024VAC4.6VA	192	4.6	4.0	C21024VDC5.0W	207	5.0	4.4
48	C21048VAC4.7VA	98	4.7	4.1	C21048VDC4.7W	98	4.7	4.1
110	C21110VAC4.5VA	41	4.5	3.9	C21110VDC5.0W	45.3	5.0	4.4
230	C21230VAC5.1VA	22	5.1	4.4	-	-	-	-

*Maksimum stabil güç değerini gösterir.

• Her solenoid bobini, maksimum 3x anma akımına göre bir sigorta ile korunmalıdır.

Standartlar

• EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-18:2015/A1:2017, EN 60079-31:2014, EN IEC 63000:2018, DIN VDE 0580:2011

Ürün özellikleri, tasarımı ve geçerliliği önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Her hakkı saklıdır.