

Solenoid Soket

C80 / C81 Serisi

Genel Özellikler

Bağlantı Adedi	: 2 Enerji +1 Toprak
Kablo Ölçüsü	: 6 - 8 mm
Koruma Sınıfı	: IP 65
Kontakt Direnci	: ≤ 15 mOhm
Ortam Sıcaklığı	: -25 °C ; +90 °C
Kablo Bağlantısı	: Vida
Elektriksel Güvenlik	: IEC 335
Soket Bağlantısı	: DIN 46340 3 - kutuplu soket (DIN 43650)
Soket Özellikleri	: ISO 4400 / EN 175301-803, Form A Terminal
Merkezi Sabitleme Vidası	: M3x34 mm
İletken Kesit Alanı	: 0,5 - 1,5 mm
Çalışma Voltajı	: 0 - 250 V AC / DC $\pm 15\%$
Maksimum Çalışma Akımı	: 10 A

Malzemeler

Bağlantılar	: CuZn, Cu/Sn-Kaplı
Terminal Bloğu	: PA6 GF30, Siyah
Yuva / Kapak	: PA6 GF30 (Siyah / Şeffaf / Exproof)
Vida	: Çelik 4.8, çinko kaplamalı
Conta	: Nitril-LABS içermez

Bağlantı Şeması

1 —————




C80

2 —————
⊕ —————

1 —————

C81

2 —————
⊕ —————

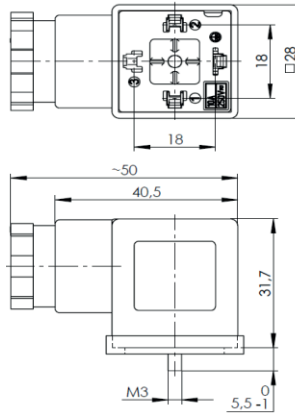

Soket Türü	Uygun Bobin	Özellikler
C80	C40 / C50	Standart
C81	C40 / C50	LED'li