


HKV 914 SERİSİ HİDROLİK 2 YOLLU KÜRESEL VANALAR

HKV 914 Serisi Hidrolik 2 Yollu Küresel Vanalar, akışkanın açma ve kısılmasında kullanılırlar. Kolayca açılıp kapanabilmeleri akışkan geçişinin rahat olmasını sağlar. Volumetrik yapılarından dolayı hızlı ve verimli çalışırlar ve akışkanda oluşabilecek kavitasyonları engellerler. İstenildiğinde kare pim üzerindeki kilitleme pulu yardımıyla açık veya kapalı olarak kilitlelenebilirler.

HKV914Serisi Hidrolik 2 Yollu Küresel Vanalarda içteki küre çelik olup, sert kromla kaplanmış ve delrinle (POM) yataklandırılmıştır.

HKV 914 Serisi Hidrolik 2 Yollu Küresel Vanalar hidrolik ve diğer sanayi yağlarının yanı sıra akaryakıt, LPG, CNG ve diğer gaz geçişlerinde de kullanılırlar

Gövde Malzemesi... Karbon Çelik
Küre Malzemesi..... Sert Krom Kaplı Çelik
Vida Ölçüsü..... BSP
Küre Yataklanması.. Delrin (POM)
Sızdırmazlık..... Nitril O-ring (NBR)
Çalışma Sıcaklığı..... -30° C ile +110° C
Kaplama..... Galvaniz (Chrome III pasivasyon)
Özel Hallerde..... VİTON (-30 °C - +225 °C)
Kullanım Alanı..... Kazı makineleri, plastik baskı kal makineleri, kimyasal üretim tesisleri, vinçler, kamyonlar ve genel hidrolik uygulamalar.

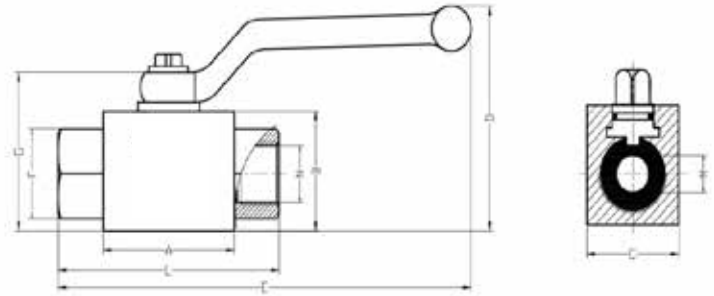

Teknik Özellikler:

Boyutlar (mm)								
A	B	C	D	E	F	G	L	M
45	35	30	77	142	24	48	75	DN10
45	35	30	77	142	24	48	75	DN10
50	40	35	32	147	30	53,50	84	DN13
60	55	45	32	221	38	73	96	DN20
70	60	55	32	235	46	78	118	DN25
70	60	55	32	235	50	78	134	DN25
70	60	55	32	235	55	78	140	DN25

KOD	ÖLÇÜ	ÇALIŞMA BASINCI
HKV-914.01	1/4" BSP	500
HKV-914.02	3/8" BSP	500
HKV-914.03	1/2" BSP	500
HKV-914.04	3/4" BSP	400
HKV-914.05	1" BSP	400
HKV-914.06	1 1/4" BSP	380
HKV-914.07	1 1/2" BSP	380

Yüksek ısıya dayanıklı ve teflonlu küresel vanalarımızda çalışma basınçları yukarıdaki değerlerden %35 daha düşüktür.

2 yollu küresel vana serimizde flanş bağlantılı modellerimizde stoklarımızda mevcuttur.

