

C20 Serisi

Mini Bobin

Genel Özellikler

Bobinler, modüler solenoid valf sisteminin değiştirilebilir parçalarıdır. Bobin, armatüre monte edilir ve enerji verildiğinde manyetik alan kuvveti oluşturarak valfi açar ya da kapatır.

Bazı C20 Serisi TORK solenoid bobinleri iki farklı voltaj türünde çalışabilir. Doğrulama için tabloya bakınız.

Teknik Özellikleri



Standart Voltaj	: AC 12V, 24V, 48V, 110V, 230V DC 12V, 24V
Frekans	: 50 Hz (60 Hz...)
Voltaj Tolerans	: +/- 10 %
İzin Verilen Maksimum Dalgalanma:	20 % for DC Voltages

Bobin Özellikleri

Sürekli Çalışma	: ED %100
Bobin Yalıtım Sınıfı	: H (180°C)
Ortam Sıcaklığı	: -20°C, +50°C
Genel Genişlik	: 22mm
Kaplama malzemesi	: Termoplastik
Koruma Sınıfı	: IP65
Elektriksel Güvenlik	: IEC 335
Elektiri Fiş Baağlantısı	: Connector form B type
Uyumlu Soketler	: C81, C86 Series Sockets



Model	Voltaj	Güç	Akım
C20024VDC4.8W	24 Vdc	4.8 W	200 mA
	48 Vac, 50 Hz	8 VA	277 mA
	48 Vac, 60 Hz	6.9 VA	239 mA
C20230VAC7.9VA	220 Vac, 50 Hz	6.9 VA	52 mA
	230 Vac, 50 /60Hz	7.9 VA	57mA
	240 Vac, 50 /60Hz	8 VA	55 mA
C20220VAC7.1VA	220 Vac, 50 Hz	7.1 VA	53 mA
	220 Vac, 60 Hz	5.7 VA	43 mA
C20110VAC7.1VA	110 Vac, 50 Hz	7.1 VA	106 mA
	110 Vac, 60 Hz	5.7 VA	86 mA
C20012VDC4.6W	12 Vdc	4.6 W	383 mA
	24 Vac, 50 Hz	7.1 VA	493 mA
	24 Vac, 60 Hz	5.8 VA	402 mA

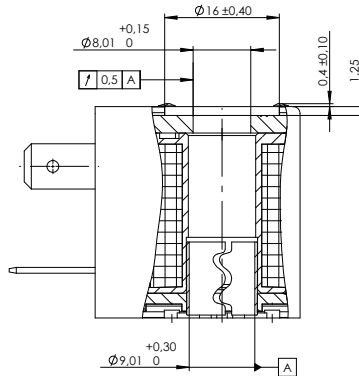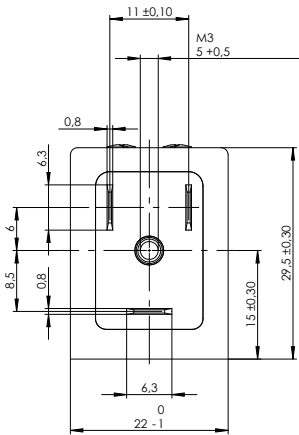

1:1

